


Vena II Play

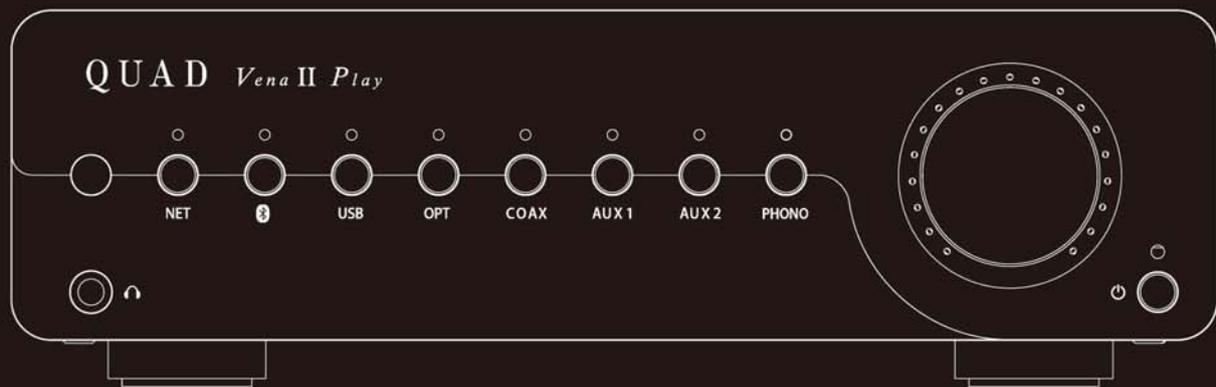

Wireless Streaming Integrated Amplifier

Bedienungsanleitung

QUAD

the closest approach to the original sound

QUAD

Vena II Play

Inhaltsverzeichnis

Wichtige Sicherheitshinweise	3
Einführung	4
Auspacken der Teile	4
USB-Treiber (und Firmware-Updates)	5
Aufstellung	5
Bedienungselemente und Anschlüsse	6
Ausgänge	9
Eingänge	11
Fernbedienung	12
Betrieb	13
DTS Play-Fi® Drahtlose Streamingtechnologie	15
Herunterladen der App	16
Herstellung der Wi-Fi Verbindung mit Hilfe der der App	17
Wi-Fi Verbindung – Setup mit Windows PC oder Mac	18
Verwendung der App	20
Technische Daten	27
Service, Garantie	29
Kontaktadressen	30



Die Bluetooth® Bezeichnung und Logos sind registrierte Handelsmarken im Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und jede Verwendung dieser Handelsmarken durch die IAG Group Ltd. erfolgt unter Lizenz. Andere Handelsmarken und Markennamen stehen im Eigentum der jeweiligen Eigner.



Das Copyright für die aptX® Software steht im Eigentum von CSR plc. oder von anderen Unternehmen dieser Gruppe. Alle Rechte vorbehalten. Die Handelsmarke aptX® und das aptX Logo sind Handelsmarken der CSR plc. oder einer der anderen Unternehmen dieser Gruppe und können unter einem oder mehreren Gerichtsbezirken registriert sein.

Wichtige Sicherheitshinweise



Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter „gefährlicher Spannung“ innerhalb des Produktgehäuses aufmerksam machen, welche in einer ausreichenden Größenordnung liegt, um die Gefahr eines elektrischen Schlages für Personen zu bilden.



Dieses Symbol zeigt an, dass in der mit diesem Gerät gelieferten Beschreibung wichtige Betriebs- und Pflegeanleitungen enthalten sind.

Warnung: Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, entfernen Sie die Abdeckung (Rückwand) nicht, da es im Gehäuseinneren keinerlei vom Verbraucher zu wartende Teile gibt. Überlassen Sie die Wartung ausschließlich ausgebildetem Servicepersonal.

Wichtige Sicherheitsinformationen.

Lesen Sie diese Anweisungen.

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Falls Sie dieses Produkt an eine dritte Person weitergeben, dann sollte diese Bedienungsanleitung mitgegeben werden.

Beachten Sie diese Anweisungen.

Befolgen Sie alle Anweisungen.

Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch.

Verdecken Sie keine Ventilationsöffnungen.

Installieren Sie das Gerät gemäß den Anleitungen des Herstellers.

Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizregistern, Öfen oder anderen Apparaten (einschließlich Verstärkern), welche Hitze erzeugen.

Verändern Sie nicht die Sicherheitseinrichtungen von ausgerichteten oder geerdeten Netzsteckern.

Ein ausgerichteter Stecker verfügt über zwei Pole, von denen der eine breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker besitzt zwei Pole und einen Erdungskontakt. Der breitere Pol und der dritte Erdungskontakt dienen Ihrer Sicherheit. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Wandsteckdose passt, dann kontaktieren Sie bitte einen Elektriker für den Austausch des falschen Steckers.

Schützen Sie Stromkabel davor, betreten oder geknickt zu werden, besonders beim Stecker, bei Mehrfachsteckdosen und beim Austritt des Kabels aus dem Gerätegehäuse.



Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller spezifizierte oder mit dem Gerät verkaufte Transportkarren, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische. Wird eine Transportkarre oder ein Rack verwendet, dann seien Sie bitte vorsichtig, wenn Sie die Kombination Karre/Gerät bewegen, um Verletzungen durch Überkippen zu vermeiden.

Stecken Sie das Gerät bei Gewittern, oder wenn Sie es längere Zeit nicht zu benutzen beabsichtigen, aus.

Lassen Sie alle Service- Arbeiten ausschließlich von qualifiziertem Service- Personal durchführen. Service ist erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, wie zum Beispiel, wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt wurden, Flüssigkeit darauf verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerätegehäuse hineingefallen sind, oder wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, es nicht normal funktioniert oder es hinuntergefallen ist.

Warnung: Verwenden Sie nur vom Hersteller zugelassene Zubehörteile und Ergänzungen (wie zum Beispiel den exklusiven Netzadapter, Batterien usw.).

Warnung: Der Netzstecker wird auch als Trennvorrichtung verwendet und soll deshalb stets zugänglich gehalten werden.

Vorsicht: Diese Serviceanleitungen sind für den ausschließlichen Gebrauch durch qualifizierte Personen gedacht. Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, führen Sie keine Wartungsarbeiten mit Ausnahme der dieser Betriebsanleitung angeführten selbst durch, wenn sie nicht dazu qualifiziert sind.

Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem beengten oder verbauten Platz wie einem Bücherregal oder Ähnlichem, und achten Sie auf ordentliche Belüftung. Bei diesem Gerät handelt es sich um ein solches der Klasse II, welches auch als eine doppelt isolierte Vorrichtung bezeichnet wird. Es wurde auf eine Weise konstruiert, dass es keine Sicherheitsverbindung zu einer elektrischen Erdung benötigt.

An einem offenen Platz sollte die Belüftung nicht durch Gegenstände wie Zeitungen, Tischtücher oder Vorhänge beeinträchtigt werden.

Warnung: Um das Risiko eines Brandes oder Elektrischen Schlages zu reduzieren, setzen Sie dieses Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit aus. Das Gerät soll keinen Tropfen oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt und es sollen keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände wie Blumenvasen darauf gestellt werden. Es sollen auch keine offenen Flammen wie zu. Beispiel brennende Kerzen auf das Gerät gestellt werden.

Warnung: Öffnen Sie die Batterie nicht, es droht die Gefahr von chemischen Verbrennungen (Verätzungen). Die Batterie wird mit der Fernbedienung ausgeliefert. Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Falls diese Knopfzelle verschluckt wird, dann kann das innerhalb von nur zwei Stunden schwere innere Verbrennungen hervorrufen und sogar den Tod herbeiführen. Halten Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien stets sicher von Kindern fern. Falls das Batteriefach nicht korrekt und sicher schließt, dann verwenden Sie das Gerät nicht weiter und halten Sie es von Kindern fern, Falls Sie denken, dass Batterien verschluckt oder sich in irgendeinem Körperteil befinden könnten, dann suchen Sie umgehend medizinische Hilfe.



Anschluss mit Schutzerdung. Das Gerät sollte an einer Wandsteckdose mit Schutzerdungsverbindung angeschlossen werden.



Dieses Produkt erzeugt während des Betriebs Wärme. Beachten Sie deshalb bitte die heißen Oberflächen,

Warnung: Auf dem Gerät sollten keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen platziert werden.

Warnung: Bei der Entsorgung der Batterien muss auf die umwelpolitischen Aspekte Rücksicht genommen werden.

Warnung: Vorsicht bei der Verwendung dieses Geräts in tropischen Klimaregionen.

Einführung

Danke für die Investition in den QUAD Vena II Play. Wir sind davon überzeugt, dass der Vena II Play Ihnen über viele Jahre Freude bereiten wird.

Der Quad Vena II Play wurde konstruiert, um ein perfekter Partner für alle Ihre Musikquellen zu sein und bietet die erforderliche Verstärkung, um unabhängig von der Quelle Ihre Musik in höchster Qualität wiedergeben zu können.

Sie können den Vena II Play dank seiner vielfältigen Eingänge sowohl mit analogen als auch mit digitalen Quellen verwenden. Ein eingebauter Phono-Vorverstärker erlaubt sogar den Anschluss eines Plattenspielers. Ein innovativer aptX Codec bietet über Bluetooth® eine Verbindung in CD-Qualität. Sie können mit Hilfe der eingebauten DTS Play-Fi Technik auch drahtloses Audio-Streaming und Mehrraumsysteme verwenden.

Mit DTS Play-Fi® Technologie kann Musik über Ihr Drahtlos-Netzwerk in hochauflösendem Format gestreamt werden und bei Bedarf einfach zu einem perfekten Mehrraumsystem erweitert werden. Sie können von jeder beliebigen Quelle ihres Drahtlos-Netzwerks einschließlich Smartphones, Tablets oder PCs aus streamen, ebenso wie von einem NAS-Laufwerk.

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um alle Möglichkeiten zu entdecken, wie Sie Ihre Anlage mit dem QUAD Vena II Play verbinden können und zu lernen, wie Sie von all Ihren Musikquellen die beste Leistung erzielen können.

Auspacken der Geräte

Der Karton enthält:

- Den QUAD Vena II Play.
- Ein für Ihre Region passendes IEC- Netzkabel.
- Drei Antennenkabel.
- Eine Fernbedienung.

- Diese Bedienungsanleitung für den QUAD Vena II Play.

Sollte eine Position fehlen oder beschädigt sein, dann teilen Sie dies Ihrem Händler so schnell wie möglich mit. Achten Sie darauf, dass Sie bei der Entfernung der Schutzhülle aus Polyethylen die Geräteoberfläche nicht beschädigen.

Heben Sie die Verpackung auf, damit Sie das Gerät auch in Zukunft sicher transportieren können. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung und alle Informationen bezüglich Datum und Ort des Kaufs für künftige Verwendung auf. Falls Sie das Gerät an eine dritte Person weitergeben, dann geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung weiter.

USB Treiber (und Firmware-Updates)



Um die Windows Treiber herunter zu laden, beachten Sie bitte die separate Bedienungsanleitung. Alle Firmware-Updates sind unter www.quad-hifi.co.uk verfügbar.

Aufstellung

Stellen Sie das Gerät auf einem stabilen Regal oder Tisch auf.

Bevor Sie den QUAD Vena II Play mit dem Netz verbinden, vergewissern Sie sich, dass Ihre Netzspannung der auf dem rückseitigen Schild angeführten entspricht. Falls Sie nicht sicher sind, kontaktieren Sie Ihren Händler. Wenn Sie in ein Gebiet mit unterschiedlicher Netzspannung ziehen, dann suchen Sie bei einem von QUAD autorisierten Händler oder einem kompetenten Servicetechniker Rat.

Bedienungselemente und Anschlüsse

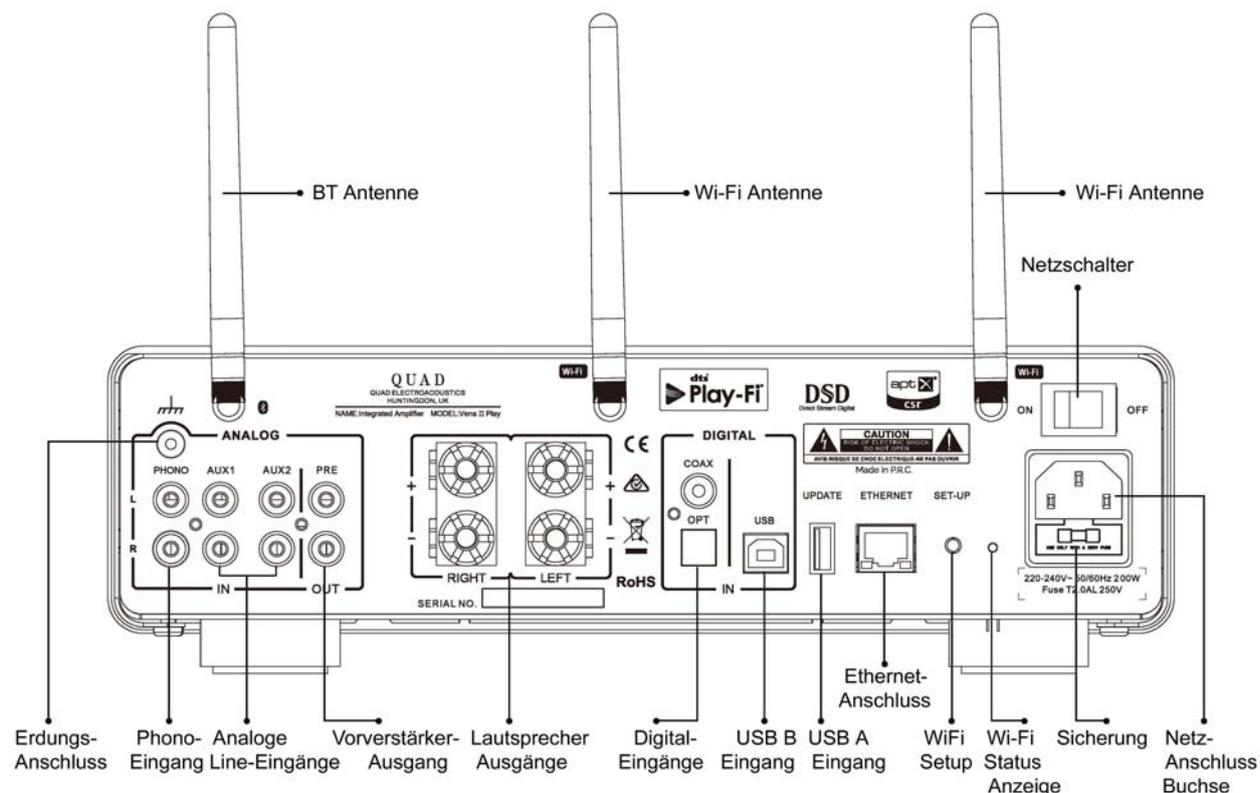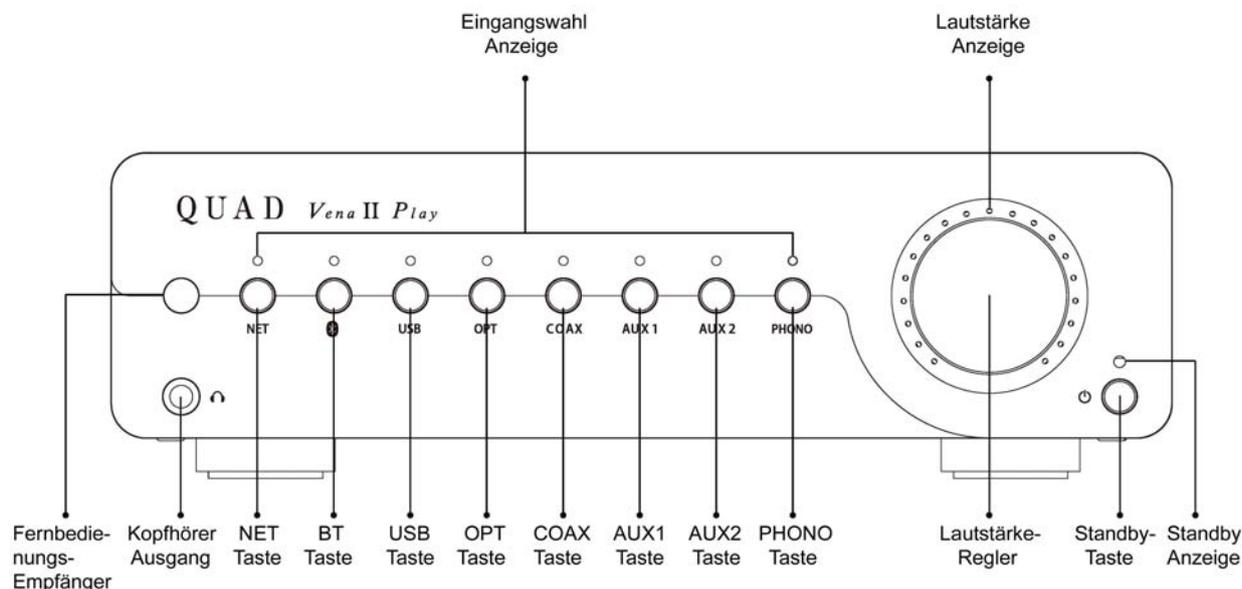

Installation

Vor der Herstellung irgendwelcher Verbindungen zu Ihrer High Fidelity Anlage überzeugen Sie sich, dass alle Komponenten der Anlage ausgeschaltet und vom Netz getrennt sind.

Netzanschluss

Der Netzschalter befindet sich an der Rückseite des Geräts. Bevor Sie Ihr QUAD Gerät mit dem Stromnetz verbinden, überzeugen Sie sich, dass die an der Rückseite des Geräts angegebene Netzspannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.

Analoge Signalausgänge

Vorverstärker Ausgang

Der Vena II Play verfügt über ein Paar unsymmetrischer Cinch Ausgänge, welche es erlauben, den Vena II Play als Vorverstärker zu betreiben.

Verwenden Sie ein Cinch Kabel für die Verbindung des unsymmetrischen Vorverstärker Ausgangs des Vena II Play mit dem unsymmetrischen Eingang eines Endverstärkers oder zugehöriger Geräte. Die Verbindungskabel sollten von einer rauscharme Konstruktion sein und voll geschirmt, um Brummen die Übertragung von Störgeräuschen zu minimieren.

Lautsprecherausgänge

Der Vena II Play verfügt über zwei Sets (1 Paar) von Lautsprecherausgängen. Dabei handelt es sich um unabhängige Anschlüsse für den linken und rechten Stereo-Verstärkerausgang.

Verbinden Sie die Positiven (+) Roten Terminals des Verstärkers mit den Positiven (+) Roten Terminals des Lautsprechers. Verbinden Sie die Negativen (-) Schwarzen Terminals auf gleiche Weise. Beim Anschluss der Lautsprecher ziehen Sie die Terminals von Hand fest. Überzeugen Sie sich, dass keine losen Litzen wegstehen, welche einen Kurzschluss verursachen könnten.

Kopfhörerausgang

Der Vena II Play verfügt an der Vorderseite über eine 6,3 mm (1/4") Stereo-Klinkenbuchse für den Anschluss eines Kopfhörers. Durch den Anschluss eines Kopfhörers wird das Audiosignal zu den Lautsprechern stumm geschaltet. Der Vena II Play Kopfhörerausgang kann bis auf 4,5 V eingestellt werden, und der Benutzer kann den für den jeweils verwendeten Kopfhörer passenden Ausgangspegel wählen.

Warnung: Hören von Musik bei hoher Lautstärke und über einen längeren Zeitraum kann zu einer bleibenden Schädigung des Gehörs führen. Um das Risiko einer Gehörschädigung zu verringern, sollten Sie die Lautstärke stets auf einen sicheren, angenehmen Pegel verringern und die Zeitspanne, während welcher Sie bei hohen Pegeln Musik hören, verkürzen. Kopfhörer und Headsets sollten den EN-50332-2 Anforderungen (für GS Zertifizierung) entsprechen.

NET Taste

Aktiviert DTS Play-Fi Modus für drahtloses Audiostreaming und Steuerung mittels APP.

Lautstärkereglern

Sie können den Lautstärkereglern im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen, und ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie den Lautstärkereglern einmal, um die Lautstärke stumm zu schalten (zu muten), und ein zweites Mal, um die Lautstärke wieder herzustellen.

Lautstärkeanzeige

Die Lautstärkeanzeige verfügt über zwei Zustände: Hell leuchtend und Aus. Um zwischen den beiden Zuständen umzuschalten, drücken und halten Sie den Lautstärkereger für 4 Sekunden. Im „Off“ Zustand leuchtet die Anzeige 5 Sekunden lang, sobald das Gerät eingeschaltet ist, und erlischt dann. „Off“ ist der werksseitig eingestellte Modus.

Standby Taste

Drücken Sie die Standby Taste kurz, um in den Standby Modus zu gelangen bzw. diesen zu verlassen. Halten und drücken Sie diese Taste 4 Sekunden lang, um in den Auto-Standby Setup Modus zu gelangen. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie auf Seite 13.

USB A Firmware Upgrading Anschluss

Dieser Anschluss darf nur für die Aktualisierung der internen Firmware des Vena II Play verwendet werden. Er kann nicht für den Anschluss eines Computers oder eines USB-Laufwerks verwendet werden, Musik abzuspielen.

Ethernet Anschluss


Der QUAD Vena II Play unterstützt den Anschluss mittels Kabel an Ihre Netzwerk-Musikquelle. Verbinden Sie den Ethernet Port mit dem LAN Port eines drahtlosen Routers unter Verwendung eines passenden Kabels. Wir empfehlen Ihnen die Verwendung des kabelgebundenen Netzwerks, um Dateien mit hoher Auflösung ohne Unterbrechungen oder Instabilität abzuspielen.

Set-Up Taste

Verwenden Sie die Set-Up Taste, um Ihre Wi-Fi Verbindung zu konfigurieren. Drücken und halten Sie die Taste 4 Sekunden lang, um in den WPS-Netzwerks Konfigurierungsmodus zu gelangen. Drücken und halten Sie die Taste bis zu 8 Sekunden lang, um in den Konfigurierungsmodus für Standard-Netzwerk zu gelangen. Drücken Sie die Taste nochmals, um den WPS-Netzwerks Konfigurierungsmodus zu verlassen.



Ausgangs- Anschlüsse

Artera Play

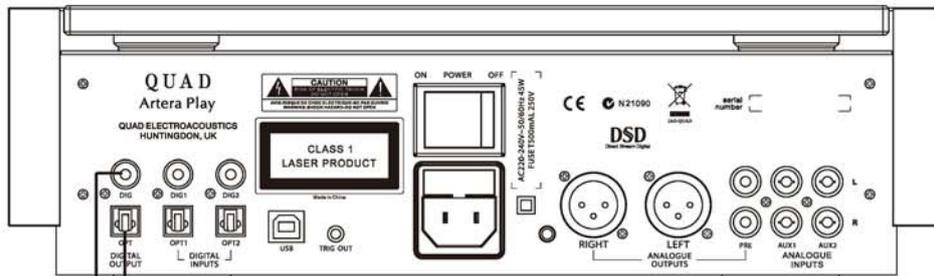


Rechter Lautsprecher


Linker Lautsprecher

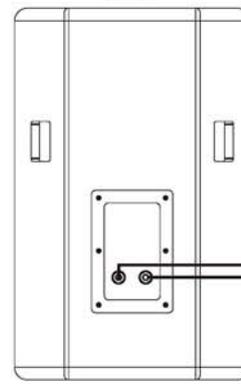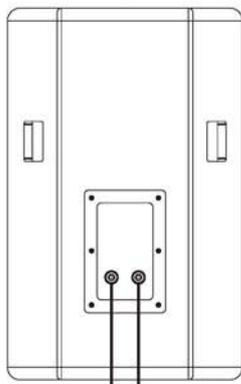

QUAD Vena II Play

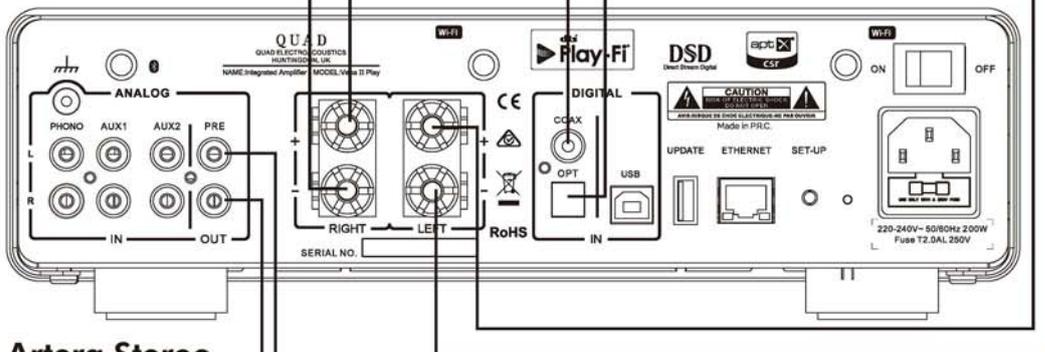

Artera Stereo

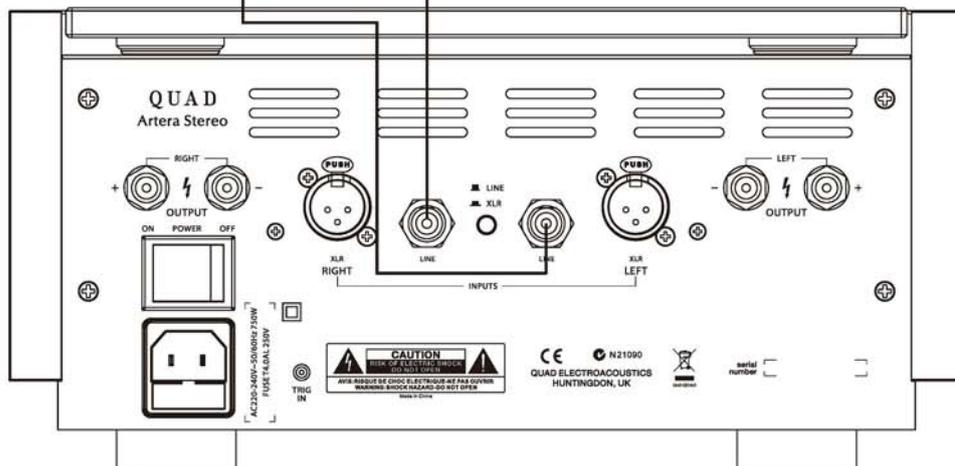

Analoge Signaleingänge

Der Vena II Play verfügt über zwei Paar unsymmetrischer Cinch Eingänge für den Anschluss Quellen, welche über Line-Pegel Ausgänge verfügen. Beide Paare sind identisch.

Verwenden Sie ein Cinch Kabel, um den unsymmetrischen Eingang des Vena II Play mit dem unsymmetrischen Ausgang eines Quellengeräts wie etwa eines CD-Spielers oder DAC zu verbinden. Die Verbindungskabel sollten von einer rauscharme Konstruktion sein und voll geschirmt, um Brummen die Übertragung von Störgeräuschen zu minimieren.

PHONO Signaleingang

Der Vena II Play verfügt über einen PHONO Signaleingang. Dieser PHONO Eingang sollte ausschließlich mit Plattenspielern verwendet werden, welche mit einem MM oder einem hochpegeligen MC Tonabnehmer ausgestattet sind.

Digitale Signaleingänge

Der Vena II Play verfügt über eine große Auswahl an digitalen Eingängen, welche mit den meistverwendeten Digitalquellen wie z.B. dem Digitalausgang eines CD- oder DVD-Spielers DAC oder PC verbunden werden können.

Koaxialer Eingang

Der Vena II Play hat einen koaxialen SPDIF Eingang. Verbinden Sie den koaxialen Digitalausgang des Quellengeräts mit Hilfe eines digitalen Cinch-Kabels mit dem COAX Eingang des Vena II Play.

Optischer Eingang

Der Vena II Play hat einen optischen SPDIF Eingang. Verbinden Sie den optischen Digitalausgang des Quellengeräts mit Hilfe eines optischen (TOSLink) Digitalkabels mit dem OPT Eingang des Vena II Play.

Bluetooth Eingang

Der Vena II Play hat ein eingebautes Bluetooth Signalprozessor Modul, welches Audiodateien wiedergeben kann, welche von dem Quellengerät mittels einer drahtlosen Bluetooth Übertragung gesendet werden. Weitere Informationen zur Aktivierung dieser Funktion finden Sie auf Seite 14 dieser Bedienungsanleitung.


USB Eingang

Der Vena II Play hat einen USB Eingang des Typs B, welcher für den Anschluss eines Mac oder PC dient, um auf einem Computer gespeicherte Audiodateien abzuspielen.



USB Typ B

Eingangs- Anschlüsse

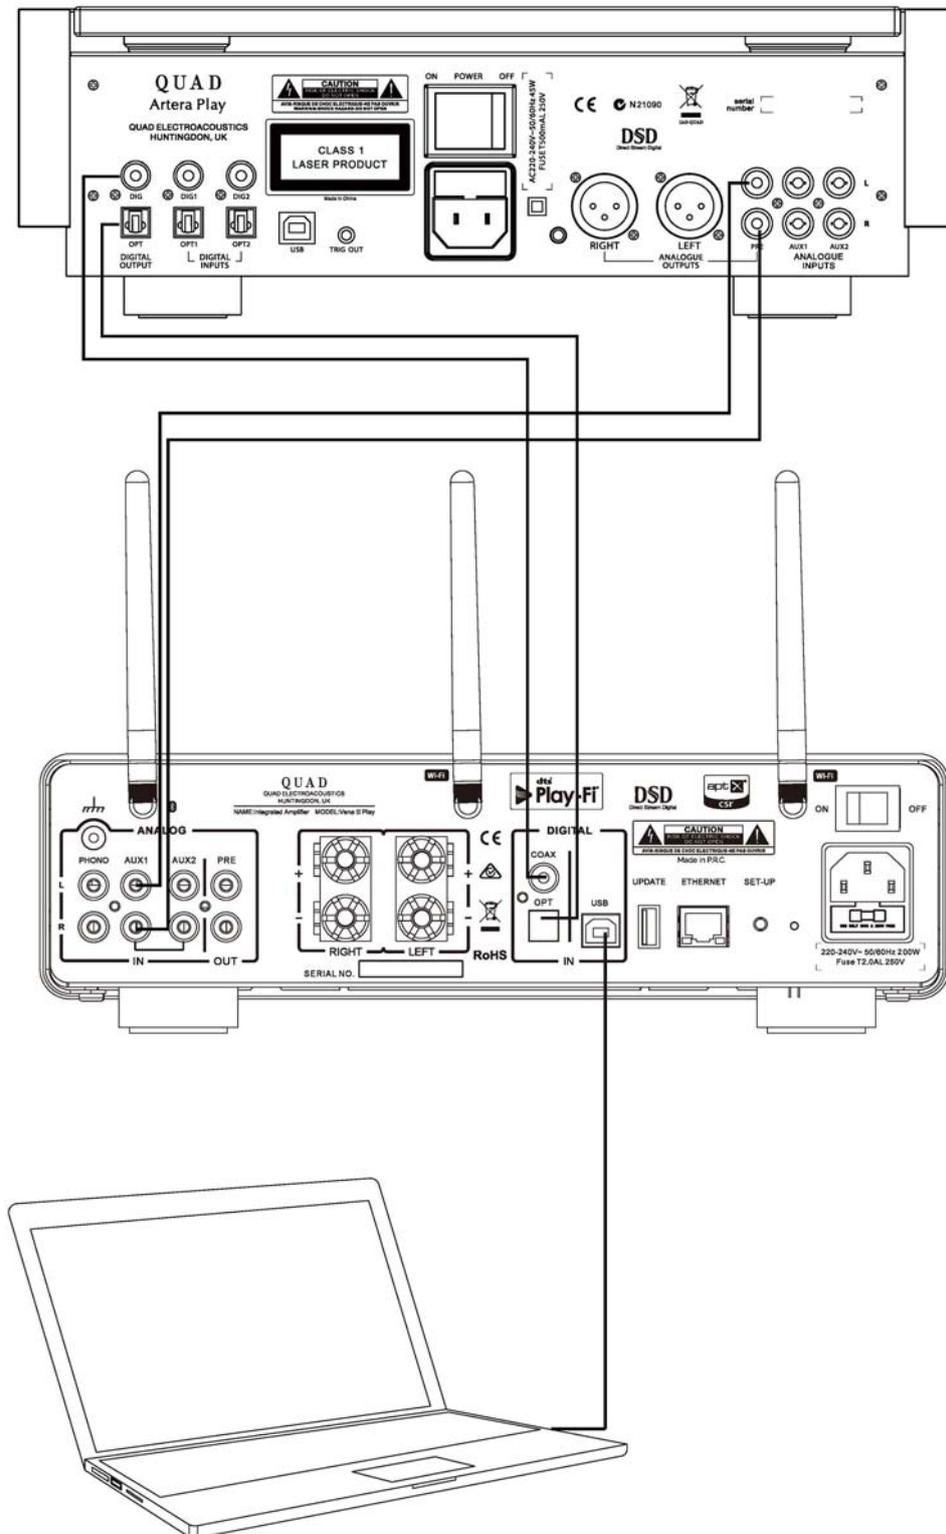

Fernbedienung



Drücken, um den Verstärker in / aus dem Standby Modus zu bringen



Drücken, um den Ton stumm zu schalten bzw. wieder zu aktivieren. Im Mute Modus blinkt die Quellenanzeige der gewählten Quelle an der Vorderseite.



Drücken, um die vorige Quelle zu wählen



Drücken, um die nächste Quelle zu wählen



Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen



Drücken, um die Lautstärke zu verringern


Vorbereitung der Fernbedienung für die Verwendung

- Auspacken der Fernbedienung
- Umdrehen der Fernbedienung
- Abnehmen des Batteriedeckels
- Einsetzen einer neuen Batterie
- Schließen des Batteriedeckels

Vorsicht beim Umgang mit Batterien

Um einen Brand, Feuer oder andere mögliche Schäden an Umwelt oder Gesundheit durch weggeworfene Batterien zu vermeiden, entsorgen Sie Altbatterien bitte entsprechend den Recycling-Vorschriften in Ihrem Bereich. Zerlegen Sie die Batterien nicht, und zerquetschen oder zerstechen Sie sie auch nicht. Schließen Sie niemals Batterien kurz und werfen Sie sie nie ins Wasser oder in ein Feuer oder versuchen Sie gar, sie zu reparieren. Die verwendete Batterie darf nur durch eine Batterie der Bezeichnung CR2025 ersetzt werden.

Betrieb

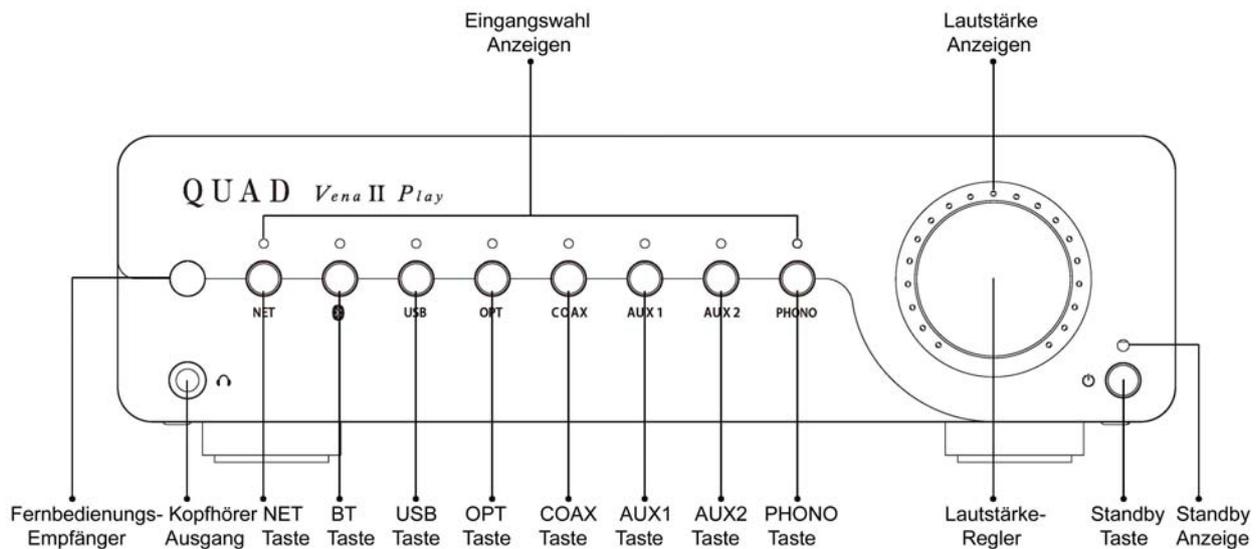

Standby Modus

Der Vena II Play befindet sich im Standby Modus, wenn er eingeschaltet wird. Die Anzeige an der Vorderseite ist beleuchtet. Drücken Sie die Taste, um den Vena II Play aus dem Standby Modus zu bringen.

Sie können die „Auto-Standby“ Funktion wie folgt aktivieren, indem Sie die Taste für 4 Sekunden gedrückt halten.

Die Standby Anzeige blinkt nun einmal: Auto-Standby Never. Der QUAD Vena II Play geht nicht in den Standby Modus, selbst wenn kein Eingangssignal oder kein Betrieb vorhanden sind.

Die Standby Anzeige blinkt zweimal: Auto-Standby 20 Minuten. Der QUAD Vena II Play geht automatisch in den Standby Modus, wenn über einen Zeitraum von 20 Minuten kein Eingangssignal oder keine Betriebsfunktion festgestellt werden.

Die Standby Anzeige blinkt dreimal: Auto-Standby 1 Stunde. Der QUAD Vena II Play geht automatisch in den Standby Modus, wenn über einen Zeitraum von 1 Stunde kein Eingangssignal oder keine Betriebsfunktion festgestellt werden.

Schutzmodus

Der Vena II Play wird durch einen Thermoschalter geschützt, welcher die Stromversorgung unterbricht, wenn der Verstärker stark über eine gewisse Zeit lang überbelastet wird. Um wieder in den Betriebsmodus zu gelangen, drücken Sie einfach die Taste an der Vorderseite. Der Vena II Play ist somit voll gegen starke Überbelastung, kurzgeschlossene Ausgänge usw. geschützt, nicht jedoch notwendigerweise gegen ernsthaft zu geringe Belüftung.

Mute Modus

Der Benutzer kann die Taste an der Fernbedienung oder den Lautstärkeregel drücken, um den Vena II Play in oder aus dem Mute Modus zu bringen, während Musik wiedergegeben wird. Während der Aktivierung der Mute-Funktion blinkt die Lautstärkeanzeige an der Vorderseite.

Kombinierte Tastenfunktionen

PHONO + NET: Wiederherstellung der Werkseinstellungen.

Halten und drücken Sie gleichzeitig die Tasten „NET“ und „PHONO“ 8 Sekunden lang, dann blinkt die Standby LED zweimal, und es ertönt ein Warnton. Anschließend stellt der Vena II Play automatisch die Werkseinstellungen wieder her und startet neu.

PHONO + Volume: Einstellung der Lautstärkebegrenzung beim Einschalten.

Um die Lautsprecher bei extremen Lautstärken vor Beschädigungen zu schützen, kann beim Vena II Play ein oberes Lautstärkelimit beim Einschalten eingestellt werden.

Halten und drücken Sie gleichzeitig die Tasten „PHONO“ und „Volume“ 4 Sekunden lang, lassen Sie die Tasten wieder los, sobald die Lautstärkeanzeige blinkt. Jetzt können Sie den Wert für die Lautstärkebegrenzung beim Einschalten durch Drehen des Lautstärkereglers einstellen. Dann drücken Sie die Taste einmal, um die Einstellung zu bestätigen, und die Anzeige erscheint dann ständig beleuchtet.

Sie können dabei jede Lautstärke zwischen minimalem und maximalem Pegel einstellen, je nachdem, was Sie möchten. Wenn der Vena II Play ausgeschaltet war, und dabei eine Lautstärke oberhalb des eingestellten Begrenzungswerts eingestellt war, dann wird beim nächsten Einschalten automatisch der eingestellte Lautstärkewert verwendet. Wurde der Vena II Play mit einer eingestellten Lautstärke unterhalb des Begrenzungswerts ausgeschaltet, dann wird beim nächsten Einschalten dieser letzte Wert wieder verwendet.

Wiedergabe von Musik über die Analogen Eingänge

Verbinden Sie das Analogsignal einer Quelle mit dem AUX1 oder AUX2 Eingang des Vena II Play. Drücken Sie an der Vorderseite die AUX1 oder die AUX2 Taste. Die AUX1 oder AUX2 Anzeige leuchtet, und die Musik beginnt zu spielen.

Wiedergabe von Musik über die Digitalen Eingänge

Verbinden Sie das koaxiale SPDIF Signal von Quellengeräten mit der COAX Digital-Eingangsbuchse an der Rückseite des Vena II Play. Drücken Sie an der Vorderseite die COAX Taste. Die COAX Anzeige leuchtet, und die Musik beginnt zu spielen.

Verbinden Sie das optische (TOSLink) Signal von Quellengeräten mit der OPT Digital-Eingangsbuchse an der Rückseite des Vena II Play. Drücken Sie an der Vorderseite die OPT Taste. Die OPT Anzeige leuchtet, und die Musik beginnt zu spielen.

Wiedergabe von Musik über den USB Eingang

Verbinden Sie einen Mac oder PC mittels der USB Schnittstelle des Typs B am Vena II Play. Drücken Sie an der Vorderseite die USB Taste. Die USB Anzeige leuchtet, und dann klicken Sie in Ihrer Musikwiedergabe Software auf Wiedergabe, um auf dem Computer gespeicherte Audiodateien wiederzugeben.

Wiedergabe von Musik über Bluetooth

Sie können den Vena II Play drahtlos mittels Bluetooth Drahtlostechnologie mit einer Musikquelle verbinden. Lautstärke erhöhen / verringern, Standby und Mute Ein/Aus können dann entweder von Ihrer Bluetooth Quelle aus oder vom Vena II Play gesteuert werden. Andere Funktionen wie Play, Pause, Voriger Titel, Nächster Titel, Schnell Vorwärts und Zurück werden ausschließlich von Ihrer Bluetooth Quelle aus gesteuert.

Die Einrichtung einer Bluetooth Verbindung

1. Platzieren Sie den Vena II Play und eine Bluetooth Musikquelle innerhalb von ein paar Metern zueinander auf.
2. Schalten Sie den Vena II Play ein und wählen Sie Bluetooth als die Quelle. Die Bluetooth Quellenanzeige blinkt, während der Verbindungsmodus aktiv ist.
3. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion an Ihrem Quellengerät.
4. Wählen Sie „Quad Vena II Play“, sobald Vena II Play gefunden ist, um den Verbindungsvorgang zu starten.
5. Wenn ein Passwort angefordert wird, geben Sie „0000“ ein.

Um Musik wiederzugeben, wählen Sie Vena II Play auf Ihrem Bluetooth Quellengerät als ein Musik-Ausgabegerät.

Trennen der Verbindung

Um die Verbindung mit der Bluetooth Musikquelle zu trennen, verwenden Sie eine der folgenden Vorgangsweisen:

- Bewegen Sie die Bluetooth Quelle aus dem Sendebereich.
- Schalten Sie das verbundene Gerät aus oder schalten Sie seine Bluetooth Funktion aus.
- Halten und drücken Sie die BT Taste für 3 Sekunden, um die Bluetooth Verbindung zwangsweise auszuschalten.

Anmerkung: Falls Sie bei der Herstellung einer Verbindung zwischen dem Vena II Play und einem Bluetooth Gerät haben, dann versuchen Sie, auf Ihrem Quellengerät „Forget this Device“ zu wählen und beginnen Sie dann neuerlich mit der Verbindungsherstellung.

Musikwiedergabe mittels DTS Play-Fi

Sie können Musik von verschiedenen Quellen mittels der DTS Play-Fi Funktion des Vena II Play streamen. Finden Sie auf den folgenden Seiten weitere Informationen über DTS Play-Fi und die Welt der Musikquellen, welche Sie mittels Quad Vena II Play verbinden und genießen können.

DTS Play-Fi® Drahtlose Streaming Technologie

Hauptmerkmale

DTS Play-Fi gib Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Musik. Es gibt Ihnen die Freiheit, mühelos mittels Wi-Fi® von jedwedem ,Gerät zu jedem beliebigen Lautsprecher in Ihrem Haus zu streamen. Nie war es einfacher, Musik mit den Menschen, die Sie lieben, zu hören, an dem Platz, den Sie am meisten lieben. Ein Platz, wo Erinnerungen zum Leben erweckt werden und Musik die Hauptrolle spielt.



Wi-Fi® Technologie

DTS Play-Fi streamt Musik über herkömmliche Wi-Fi Netzwerke und liefert perfekt synchrones Audio ohne Zeitverzögerung und ohne jede Einbuße bei der Klangqualität.



Multi-Room

Genießen Sie Musik in jedem Raum Ihres Hauses – alles zugleich, perfekt synchron, ohne Zeitverzögerung. Sie haben es in Ihrer Hand.




Jedes beliebige Betriebssystem

Voll kompatibel mit allen Betriebssystemen: APPLE iOS, Android™, Windows® PC und Fire OS.



Multi-Speaker

DTS Play-Fi ist offen für alle Lautsprecher, unabhängig von Größe, Form oder Marke. Es ist ein echtes all-inclusive System.



Einfache Konfiguration

Kein Einloggen, keine komplizierten Setups mit dem Computer. Einfach die APP herunterladen und innerhalb von Minuten sind sie hörbereit.



DTS Play-Fi APP

Laden Sie einfach die freie APP aus dem Internet herunter und schicken Sie sofort danach Lieder mittels Wi-Fi an jeden Lautsprecher in jedem Raum des Hauses.

Informationen über DTS Patente finden Sie unter <http://patents.dts.com>.

Hergestellt unter Lizenz von DTS Licensing Limited. DTS, Play-Fi, das Symbol, und Play-Fi zusammen in Kombination mit dem Symbol sind Handelsmarken von DTS, Inc.. DTS und Play-Fi sind registrierte Handelsmarken von DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Herunterladen der DTS Play-Fi APP

Die DTS Play-Fi APP kann von Google Play Store, Amazon APP Market oder APPLE APP Store heruntergeladen werden. Für Windows PC können Sie die Play-Fi Windows APP direkt von der offiziellen Internetseite <https://play-fi.com> herunterladen.



Netzwerkseinstellungen

Einstellungen des kabelgebundenen Netzwerks

Verbinden Sie den Ethernet Anschluss mit Hilfe eines passenden Kabels mit dem LAN Anschluss eines Drahtlos-Routers. Nach dem Einschalten des Vena II Play blinken die weiße NET LED an der Vorderseite und die rote Wi-Fi LED an der Rückseite während der Initialisierungsphase des Wi-Fi Modus. Die weiße NET LED blink langsam, wenn das Gerät die kabelgebundene Netzwerksverbindung herstellt. Wurde die

Verbindung erfolgreich hergestellt, dann erlischt die LED an der Rückseite, und die LED an der Vorderseite ist nun erleuchtet.

Einstellung des Drahtlos-Netzwerks

Um den Vena II Play mit einem Drahtlos-Netzwerk zu verbinden, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung: WPS Modus oder Standard Modus.

WPS Modus

Um den Vena II Play in den WPS Modus zu versetzen, schalten Sie das Gerät ein, drücken die Wi-Fi SETUP Taste an der Rückseite des Geräts und halten Sie für 4 Sekunden gedrückt. Die Wi-Fi LED zeigt mit einem Doppelblinker sowie mit einem Signalton an, dass der WPS Modus aktiv ist. Drücken Sie dann kurz die WPS Taste an Ihrem Drahtlos-Router, und das Gerät sollte sich dann automatisch mit Ihrem Drahtlos-Netzwerk verbinden. Diese Phase der Verbindungsaufnahme kann bis zu 60 Sekunden dauern. Falls die Verbindung nicht zustande kommt, versuchen Sie es bitte noch einmal. Wenn es dem Gerät jedoch nicht innerhalb von 2 Minuten gelingt, den WPS Modus herzustellen, dann wechselt das Gerät in den Standard Modus.


Standard Modus

Nach dem Einschalten des Vena II Play drücken und halten Sie die Wi-Fi SETUP Taste an der Rückseite des Geräts für 8 Sekunden gedrückt. Während der ersten 4 Sekunden doppelblinkt die Wi-Fi LED und es ertönt ein Signalton – halten Sie die Taste weiter gedrückt, und nach Ablauf der 8 Sekunden blinkt die Wi-Fi LED schnell und gibt dabei den gleichen Signalton ab. Der Standard Verbindungs Modus ist nun aktiviert, und der Wi-Fi Hotspot wird innerhalb von 20 Sekunden gefunden. Anschließend „atmet“ die Wi-Fi LED mit einem langsamen Wechsel zwischen Aus und Ein (was auch von der weißen LED an der Vorderseite angezeigt wird). Sie können nun Ihr Android oder iOS Gerät dazu verwenden, das Wi-Fi Passwort unter Verwendung der DTS Play-Fi APP wie folgt einzugeben.

Wi-Fi Verbindung unter Verwendung der APP



Für Benutzer von Android

1. Öffnen Sie die DTS Play-Fi APP und klicken Sie dann auf die „Set-up your Play-Fi device“ Taste.
2. Wurde der Vena II Play gefunden, dann klicken Sie auf die „Set-Up“ Taste. Als Nächstes geben Sie das Wi-Fi Passwort für Ihr Drahtlos-Netzwerk ein und drücken Sie dann die „Next“ Taste.
3. Während der Installation findet und aktualisiert die APP die Vena II Play Play-Fi Einstellungen, was ein paar Minuten Zeit in Anspruch nehmen kann.
4. Nach der Fertigstellung der Netzwerkeinstellungen und deren Aktualisierung können Sie für Ihren Vena II Play einen Namen eingeben und das Gerät dann verwenden.

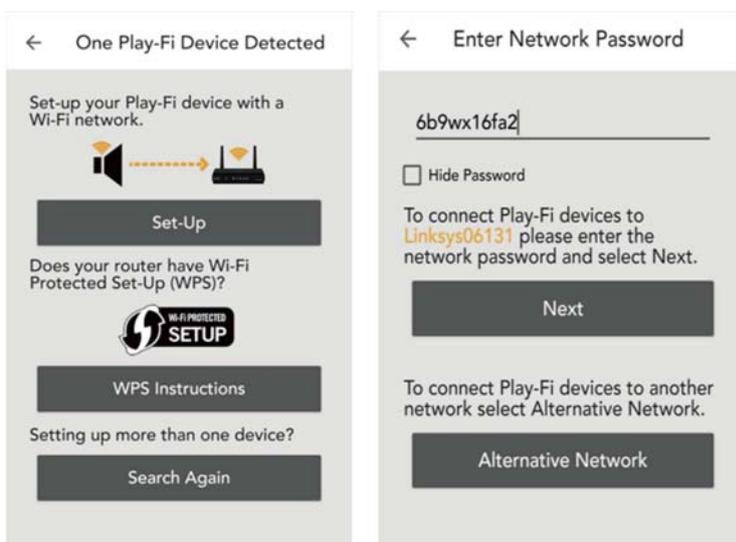

Für Benutzer von APPLE iOS

1. Laden Sie die Play-Fi APP aus dem Internet herunter. Bevor Sie die APP öffnen, schalten Sie bitte auf Ihrem Smartphone in das Settings-Wi-Fi Menü und wählen Sie dort bei den Optionen „PlayFiXDeviceXXXXXX“.
2. Öffnen Sie die Play-Fi APP und finden Sie den Vena II Play PlayFi Device Namen. Wählen Sie und geben Sie das Passwort für Ihr Drahtlos-Netzwerk ein.

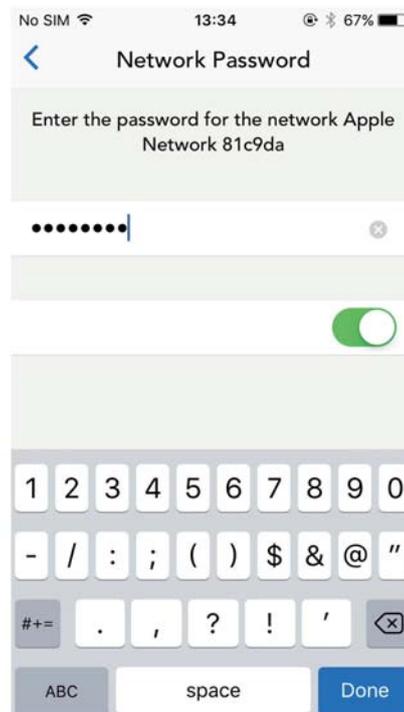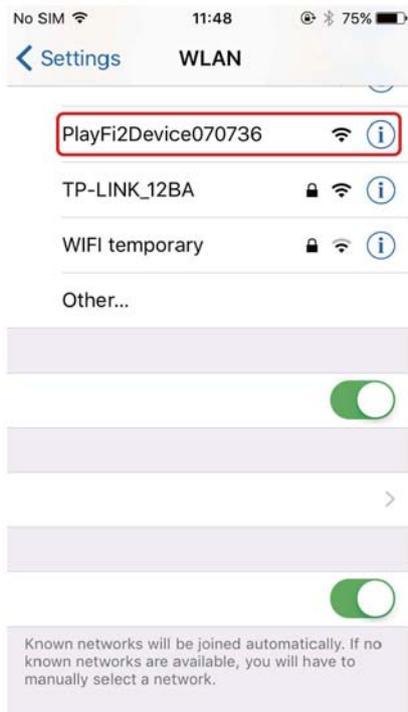

3. Während der Installation findet und aktualisiert die APP die Einstellungen des Vena II Play Play-Fi, was einige Minuten Zeit in Anspruch nehmen kann.
4. Nach Fertigstellung der Netzwerkeinstellungen und deren Aktualisierung können Sie für Ihren Vena II Play einen Namen eingeben und das Gerät dann verwenden.

Wi-Fi Verbindung unter Verwendung eines Windows PC oder Mac


Für Benutzer von PC oder Mac

Falls Sie sich nicht unter der Verwendung der DTS Play-Fi APP verbinden können, oder wenn Sie innige höherebige Optionen wahrnehmen müssen, wie zum Beispiel die Einstellung der statischen IP Konfiguration, dann können Sie den Audiolab Vena II Play Play unter Verwendung eines Web-Browsers von Ihrem Windows PC oder Mac aus einstellen.

Setzen Sie den Vena II Play in den Standard Setup Modus und befolgen Sie dann die folgenden Schritte:

1. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Drahtlos Wi-Fi des Vena II Play – es wird sich unter „PlayFiX-DeviceXXXXXX“ oder einer ähnlichen Bezeichnung anzeigen. Nach dem Anschluss Ihres Computers kann die Meldung „No Internet Connection“ angezeigt werden – das ist normal.
2. Öffnen Sie Ihren Internet-Browser und geben Sie in der Adresszeile den folgenden Ausdruck ein: 192.168.0.1/index.html.
3. Klicken Sie auf die ENTER Taste oder auf die „Continue“ Option Ihres Internet-Browsers.
4. Nun öffnet sich die Play-Fi Konfiguration.

5. Wählen Sie die „Set Up“ Taste.

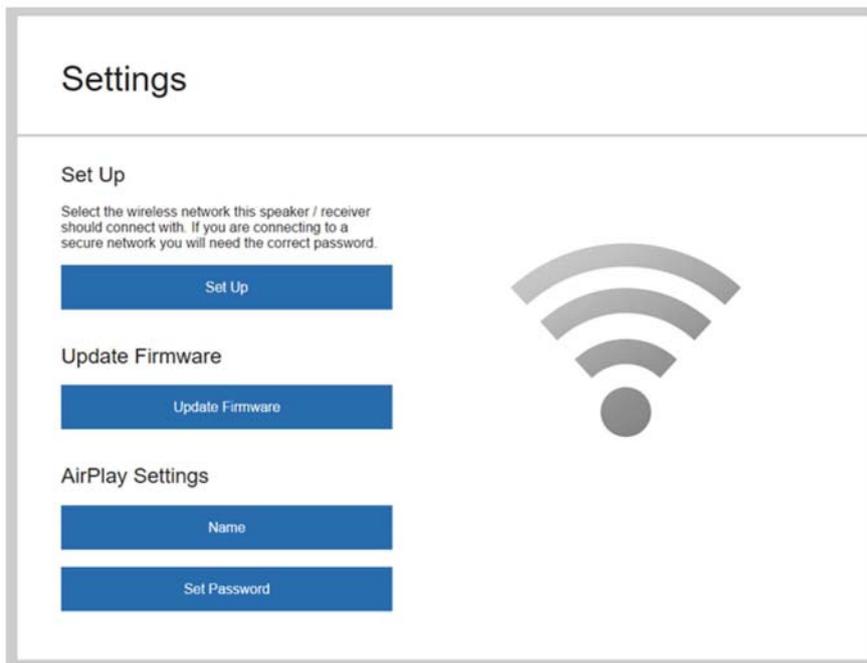

6. Wählen Sie das Wi-Fi Netzwerk Ihres Drahtlos-Routers



7. Geben Sie nun das Passwort für Ihr Drahtlos-Netzwerk ein und klicken Sie dann auf die „NEXT“ Taste.



8. Sie können nun Ihr Vena II Play Gerät benennen, und danach klicken Sie auf „NEXT“. Die Wi-Fi Verbindung wird nun hergestellt, und Sie können Ihr Gerät verwenden.

APP Betrieb

Wahl des Geräts

Die DTS Play-Fi APP ermöglicht Ihnen die Steuerung und das direkte Streamen von Musik an eine große Auswahl an Geräten in Ihrem ganzen Haus, welche das DTS Play-Fi System verwenden. Sie können jedes Gerät so einstellen, dass es unter einem eigenen Namen aufscheint.

Um unter Verwendung der APP ein Gerät und einen Bereich zu wählen, klicken Sie auf das „+“ Symbol in der rechten oberen Ecke der APP Anzeige. Wählen Sie einen zuzufügenden Bereich, dann ein Gerät, auf welchem Sie die Musik wiedergeben möchten. Falls Sie hoch auflösende Audiodateien wiedergeben wollen, dann sollten Sie das Symbol „Hi-Res AUDIO“ wählen.

Musikdienste

DTS Play-Fi unterstützt die populärsten und aufregendsten Musikdienste der Welt, so können Sie Ihre Lieblingsmusik zu Hause ebenso einfach hören wie im Fitness Center. Finden Sie nachfolgend weitere Informationen zu Musik Streaming-Plattformen. Nehmen Sie sich bitte die Freiheit, einen zu wählen, den Sie möchten.

Anmerkung: Einige Streaming-Plattformen verlangen wahrscheinlich eine Registrierung.

Amazon Music

Mitglieder von Amazon Prime können den populären Musikdienst von Amazon kostenlos verwenden. Eine ständig wachsende Auswahl von mehr als 2 Millionen Liedern steht ständig ohne Werbung zur Verfügung, mit vorbereiteten Abspiellisten, personalisierten Sendern und unbegrenzten Skips. Durch Upgraden auf Prime Music Unlimited können Sie 10 Millionen Lieder, wöchentlich neue Veröffentlichungen und mehr genießen.



Deezer

Mit 43 Millionen Titeln, 100 Millionen Abspiellisten und der Präsenz in 182 Ländern umspannt Deezer für seine Abonnenten sprichwörtlich den ganzen Globus. Abonnements beginnen bei USD 9,99 je Monat und beinhalten werbefreie Wiedergabe, hervorragende Tonqualität und mehr.



iHeartRadio

iHeartRadio kombiniert den Zugang zu mehr als 1500 der populärsten terrestrischen Radiostationen und Internetradiosendern mit einzigartigen Live-Veranstaltungen und überzeugenden benutzerdefinierten Funktionen wie Künstler-radio, personalisiertem Radio und kostenlosen Podcasts auf Abruf. Die neuen Plus und All-Access Abonnements erlauben eine Unterbrechung, Zurückspulen, Überspringen und Speichern von Live Radio Inhalten, Stream-On-Demand Musik und weitere Funktionen.



Internet Radio

DTS Play-Fi verfügt über einen eingebauten Internet Radio Service, welcher Ihnen Zugang zu Tausenden von Radiosendern und Podcasts über den ganzen Erdball bietet. Gleichzeitig sehen Sie Ihre lokalen Favoriten oder wählen sich bei BBD, ESPN, Radio Disney, dem Wall Street Journal und weiteren ein. Das Browsen funktioniert auf Knopfdruck, und wenn Sie einen Sender gefunden haben, den Sie mögen, dann markieren Sie diesen einfach mit einem Stern, und er steht umgehend jederzeit bereit zum Streamen, wann immer sie das möchten. Und es ist dazu kein Abonnement notwendig.



Juke

Mit mehr als 20 Millionen Titeln und einer engagierten Basis von Musikfreunden verfügt der Streaming Service von Juke über populäre Funktionen wie on-the-go Abspiellisten, Neue Musikeckentdeckungen und ein werbefreies Hörvergnügen. DTS Play-Fi ist die einzige Multi-Room Audioplattform, welche den Juke Service anbietet.



KKBox

KKBox ist Asiens führender Musik- Streamingdienst, mit mehr als 30 Millionen Titeln von 500 lokalen und globalen Labels, und verfügt über die umfassendste Sammlung von Asia-Pop weltweit. Es stehen sowohl freie als auch Premium-Optionen zur Verfügung, und der Service beinhaltet auch stimmungsbasierte Programmierung und zusätzliche Inhalte, welche Musiknachrichten, Videos, Konzertaktualisierungen und weitere Möglichkeiten enthalten.



On Device Music

DTS Play-Fi bringt Ihre mobile Musiksammlung auf einen Fingerzeig verfügbar und findet und indexiert automatisch die auf Ihrem Gerät gespeicherten Lieder. Sie können nach Album, Künstler oder Musikrichtung, ja sogar nach Ihren bestehenden Abspiellisten sortiert browsen und streamen. DTS Play-Fi unterstützt lokale Dateien in verschiedenen Formaten, von MP3 bis hinauf zu Premium-CD und verlustlosen hochwertigen Kodierungen. Dieser Dienst ist kostenlos und es ist kein Abonnement notwendig.



Media Server

Sie haben eine Festplatte voll mit Musik erhalten? Eifrige Digitalisierer können mit Hilfe von DTS Play-Fi auf Musik von Medienservern zugreifen und Sie streamen. Das System entdeckt und indexiert automatisch Musik von DLNA und UPnP Servern in Ihrem Netzwerk. Sie können Dateien in mehreren Formaten mittels DTS Play-Fi wählen und streamen, einschließlich Premiumtiteln, welche in CD Qualität oder sogar mit 24 Bit / 192 kHz. kodiert sind. Es ist dazu kein Abonnement erforderlich.



Napster

Napster integriert das Erbe des Pioniers auf dem Streaming Markt, Rhapsody in seinen Premium, werbefreien und On-Demand Service. Mit 30 Millionen Titeln, unmittelbarer Erstellung von Abspiellisten und Zugriff immer und überall ist Napster zu Recht bei Millionen von Teilnehmern auf allen Kontinenten beliebt.



Pandora

Hören Sie Musik, die Sie lieben, Pandoras Streamingdienst entwickelt sich mit Ihren Vorlieben. Geben Sie Liedern ein „Daumen hoch“ oder ein „Daumen nach unten“, und Ihre Sender erhalten mehr Personal je mehr Sie hören. Genießen Sie den kostenlosen Service mit Werbung, verbessern Sie sich zu Pandora Plus für werbefreies Streaming, oder versuchen Sie Pandora Premium, um zusätzliche Funktionen und beste Klangqualität zu erleben.



Qobuz

Mit Sitz in Frankreich wurde Qobuz rund um ein Hörerlebnis in bester Audioqualität gegründet und ausgebaut. Qobuz verfügt über mehr als 70.000 Alben, welche für ein Streaming mit 24 Bit/ 192 kHz. Zur Verfügung stehen, und zusätzlich wesentlich mehr in 16 Bit / 44 kHz. CD Qualität. Der Dienst verfügt zusätzlich auch über gründliche Künstlerprofile und redaktionellen Inhalt.



QQMusic

Chinas größter Musik-Streamingdienst bietet seinen monatlich 400 Millionen aktiven Nutzern zig Millionen Titel und Tausende von Radiosendern. Mit kostenlosen und kostenpflichtigen Angeboten und sowohl lokalen als auch internationalen Inhalten ist QQMusic eine bestimmende Kraft im Bereich Musikhören in China.



SiriusXM

Mit über 150 Kanälen von werbefreier Musik und Sport, Talk, Comedy, Unterhaltung, Nachrichten und weiteren Inhalten verwundert es nicht, dass SiriusXM in Nordamerika einer der meistverwendeten

Premium-Streamingdienste ist. Vom Hören in Ihrem Auto zum Hören in Ihrem Haus mit DTS Play-Fi ist es nur ein Knopfdruck.



SoundMachine

Nie zuvor hat ein Geschäft so gut geklungen! Egal ob es in einem Büro ist oder in einem Restaurant, bei einem Einzelhändler oder in einem Hotel, die Hintergrundmusik verbessert die Stimmung sowohl bei den Kunden als auch bei den Angestellten. Hunderte von Sendern und Millionen von Titeln einschließlich der Möglichkeit, eigene Sender für bestimmte Künstler zu schaffen, sodass Sie genau den perfekten Sound für Ihre Marke kreieren können. Ausschließlich in Lizenz für Geschäftsumgebungen.



Spotify

Ihr Motto lautet „Musik für Jedermann“, und mit Millionen von Zuhörern rund um den Globus scheint Spotify davon etwas zu verstehen. Schaffen oder teilen Sie Wiedergabelisten, wählen Sie aus Tausenden von ordentlich zusammengestellten Sammlungen. Teilnehmer von Spotify Premium können von der Spotify APP direkt an jeden DTS Play-Fi geeigneten Lautsprecher streamen. Spotify ist in den USA sowie in mehr als 50 anderen Ländern verfügbar. Die Spotify Software stammt von dritter Seite und Lizenzen können hier gefunden werden:



www.spotify.com/connect/third-party-licences

Verwenden Sie Ihr Telefon, Tablett oder den Computer als Fernbedienung für Spotify. Wie das funktioniert, finden Sie unter spotify.com/connect.

Tidal

High Fidelity Musik Streaming ist das Markenzeichen von Tidal. Jeder Titel dieses Dienstes wird in einem Premium-Audioformat gestreamt, was zumeist verlustfreie CD-Qualität oder besser bedeutet. Der Service bietet zusätzlich viele exklusive Neuerscheinungen, von Künstlern gestaltete Sender und sinnvolle Funktionen, welche die Musikangebote ergänzen. Verfügbar ist dieser Service für DTS Play-Fi Nutzer in den USA und in mehr als 50 weiteren Ländern.



Zusätzlich zu den oben angeführten Diensten unterstützt DTS Play-Fi auch Musikdienste wie BBC, ESPN RADIO, HD Tracks, NPR, tunein und so weiter, und es kommen ständig neue Musikplattformen dazu.


Hinweis: Nicht alle Musikdienste sind auch in allen Regionen und Ländern verfügbar.

Line In Modus

Der Vena II Play unterstützt drahtlose Übertragung aller Ihrer Musikquellen-Eingänge an andere DTS Play-Fi Audiolösungen in Ihrem Netzwerk. Sie können zum Beispiel den Eingang Ihres Plattenspielers von Ihrem VENA II PLAY mit Hilfe der App an andere DTS Play-Fi Drahtlos-Lautsprecher oder an Streamer senden. Dies ist eine perfekte Option für Mehrraum Audiolösungen.

Um diesen Modus zu aktivieren, klicken Sie einfach auf das Symbol „+“ in der rechten oberen Ecke der DTS Play-Fi App, wählen Sie „Line In“ und wählen Sie dann Quellengerät, Quellenkanal und Musikart aus. Abschließend wählen Sie das Gerät des sekundären Audio Ausgangs, an welches Sie zu übertragen wünschen und klicken Sie auf „Start Line In Broadcast“, um die Wiedergabe zu starten.

Anmerkung: Es sollten zumindest 2 oder mehr Geräte vorhanden sein, welche dieses DTS Play-Fi System unterstützen, um diese Funktion zu verwenden. Der Sendemodus kann alle Eingangskanäle mit Ausnahme der Bluetooth-Funktion unterstützen.

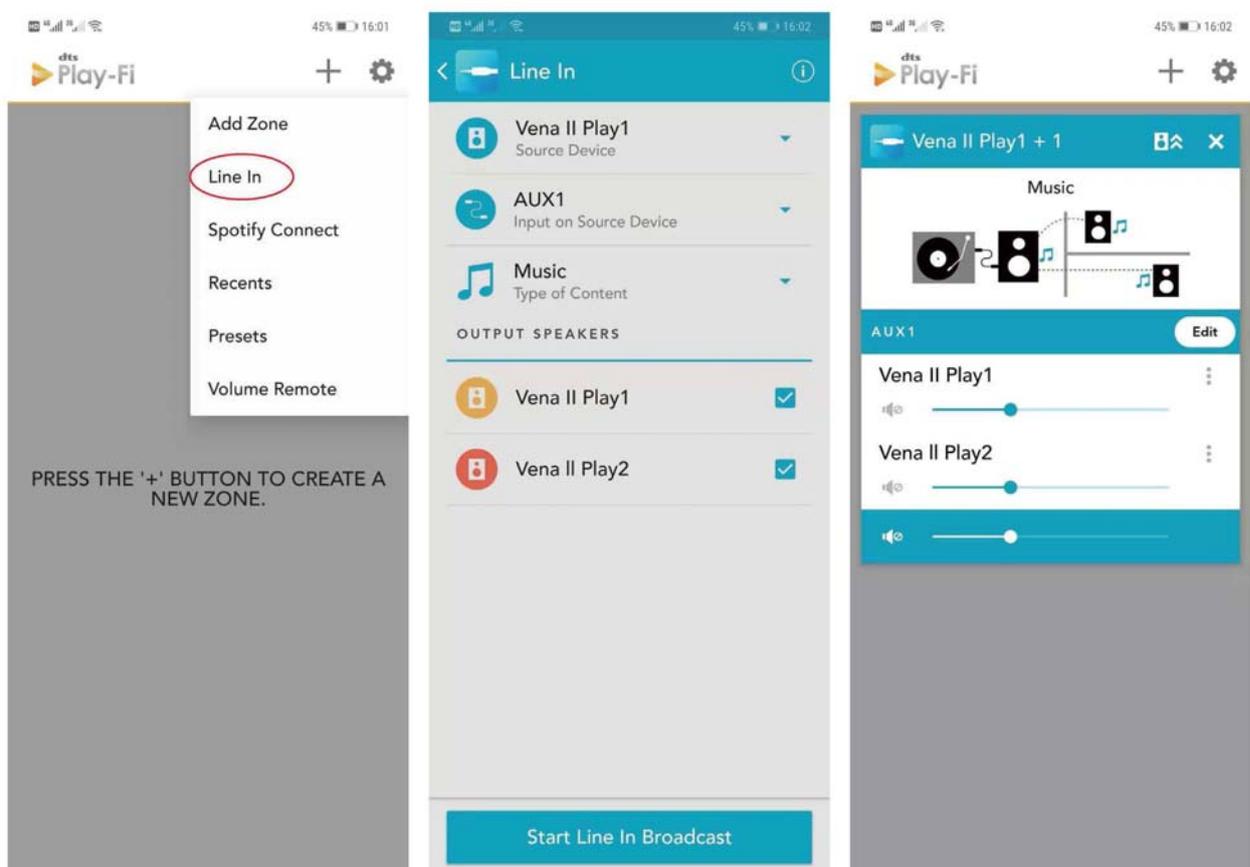


Lautsprechergruppe

Um Musik vom 6000N Play an Multi-Room Geräte wie DTS Play-Fi fähige Lautsprecher zu streamen, öffnen Sie die DTS Play-Fi APP, finden Sie das Gerät oder den Lautsprecher, benennen Sie diesen und fügen Sie das Gerät oder den Lautsprecher dann zu.

Um ein Gerät oder einen Lautsprecher zu löschen, klicken Sie auf die rechte Seite des Gerätenamens und löschen Sie dann.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird es nicht empfohlen, Hi-Res Audio an Lautsprecher oder Geräte zu kabellos zu streamen, wenn Sie eine stabile, unterbrechungsfreie Wiedergabe möchten.

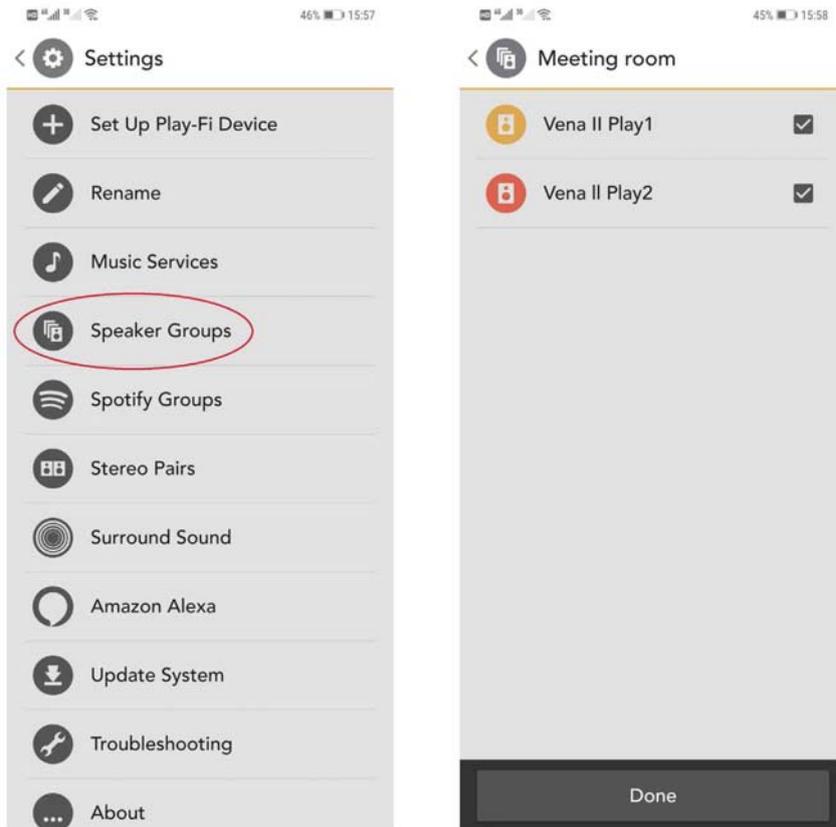

Spotify Gruppen Setup


Öffnen Sie die Set Up Funktion der DTS Play-Fi APP. Bilden Sie eine neue Gruppe und finden Sie dafür einen Namen. Dann wählen Sie irgendwelche DTS Play-Fi geeignete Produkte, welche Sie in diese Gruppe aufnehmen wollen (auf der rechten Seite). Alle Lautsprecher, welche nicht in einer Spotify Gruppe aufgenommen werden können, werden grau unterlegt. Sobald Sie zufrieden sind, gehen Sie zu der Spotify APP, um den Streamingvorgang zu starten.

Surround Sound

Zum jetzigen Zeitpunkt kann der QUAD VEna II Play die Wiedergabe von „Surround Sound“, „Amazon Alexa“ und „Airplay“ nicht unterstützen. Bei allgemeinen Problemen und Fehlerdiagnosen können Sie die APP Einstellungen öffnen, um die „Fehlerdiagnose“ zu finden. Öffnen Sie dann die Wissensbasis auf der DTS Play-Fi Internetseite, welche genauere Informationen enthält.

System Update

Wird Ihr System aktualisiert, dann klicken Sie auf „Update System“, und der Prozess wird automatisch ablaufen. Klicken Sie auf „About“, und Sie können die Versionsnummer der DTS Play-Fi APP sehen sowie den Status der Netzwerksverbindung, die IP Adresse und die Versionen von Softwaremodul und MCU. Bei „Advanced Settings“ können Sie aus verschiedenen Optionen wählen - empfohlen wird der Auslieferungszustand (Default Mode).

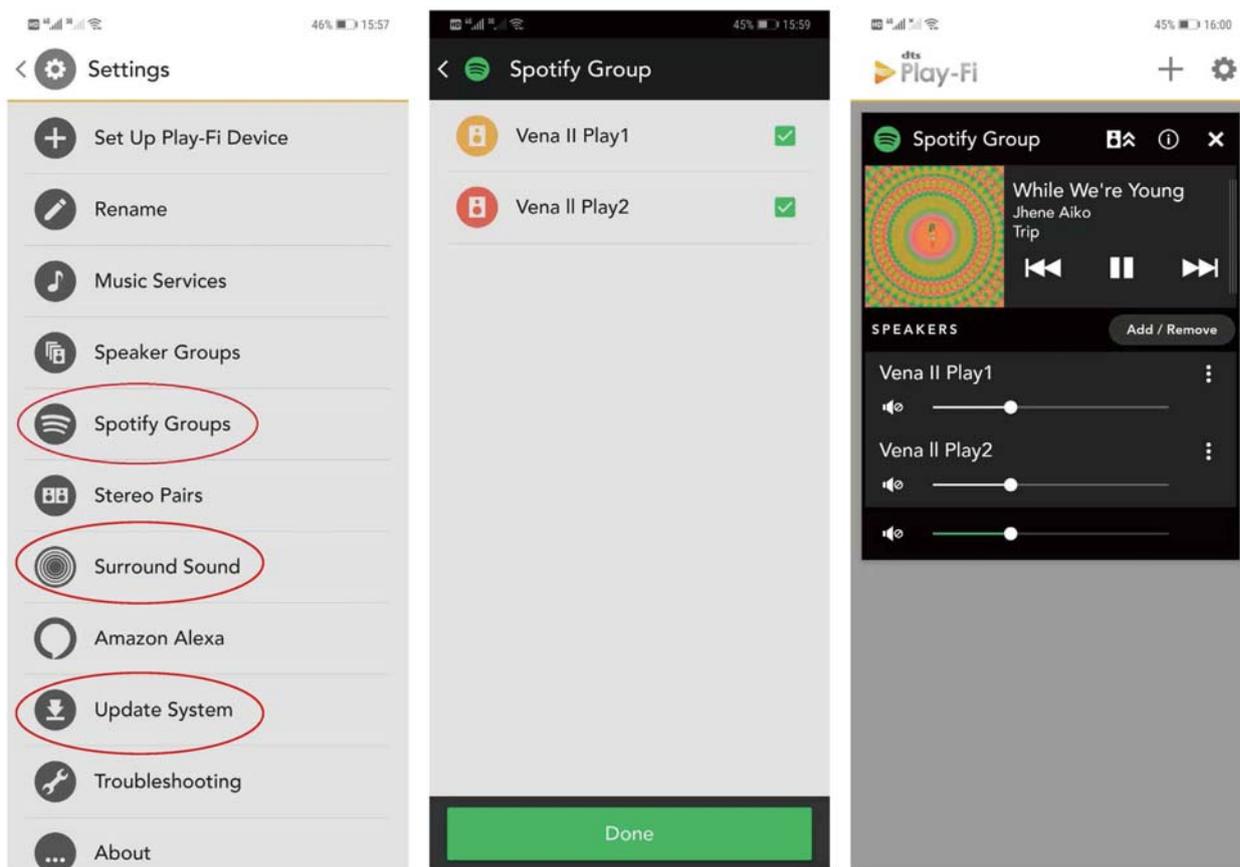


DTS Play-Fi Windows-Anwendung

In Ihrem PC mit Windows 7, 8, 8.1 oder 10 erlaubt Ihnen die DTS Play-Fi Windows-Anwendung jede beliebige Audioquelle wie APP Servers oder Internetseiten zu streamen, einschließlich Spotify, Google lay, iTunes, Xbox Live usw..

Music Play Modus: Seit kurzem ist der Music Play Modus nur für die freie Version verfügbar. Nachdem Sie den Music Modus gewählt haben, wählen Sie den Vena II Play Lautsprecher, um die Wiedergabe zu starten.

Video Play Modus: Aktualisieren Sie diesen Modus auf eine hochwertige Version, kaufen Sie einen Lizenzschlüssel, um die hoch auflösende DTS Play-Fi Version zu aktivieren. Die Videos und Vena II Play Audiodateien können beide synchron über das hoch auflösende DTS Play-Fi abgespielt werden. Klicken Sie auf die Option „Video Play Mode“ und wählen Sie dann den Lautsprecher, über welchen wiedergegeben werden soll. Es sind eine Vielzahl von Videos wie zum Beispiel You Tube, Windows Media Player usw. mit dem hoch auflösenden DTS Play-Fi verfügbar.

Die hoch auflösende Version von DTS Play-Fi ist das einzig verfügbare System, welches einen hochwertigen Encoder, Dekoder und angepasste QoS (Servicequalität) Technologie enthält, um Wi-Fi Streaming umzusetzen und selbst im beanspruchtesten Netzwerk die erstaunliche Wiedergabegenauigkeit zu bieten.

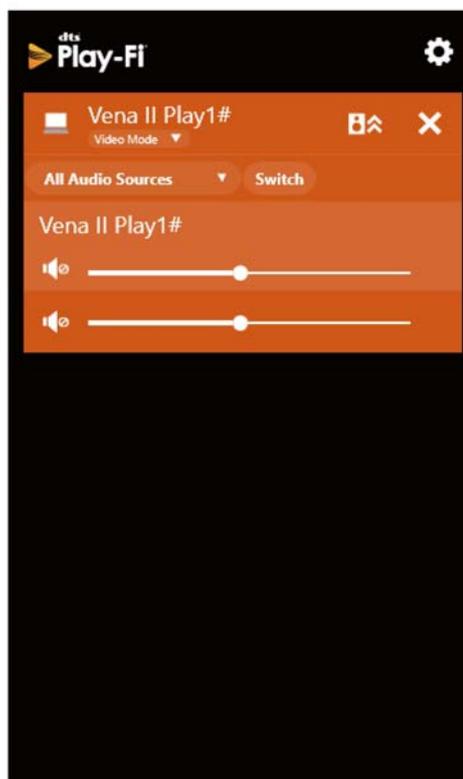

Technische Daten

Modell

DTS Play-Fi Technologie

Vena II Play

Dual-Band 802.11a/b/g/n

Unterstützt globale, populäre Streaminginhalte (Amazon Music, Spotify, TIDAL, Juke, BBC, ESPN, KKBox, SiriusXM, Napster, Internet Radio, Deezer, iHeartRadio, PANDORA, SOUNDMACHINE, tunein, Qobuz, Qmusic)

Unterstützt Lautsprechergruppen

Unterstützt Android / iOS / Kindle Fire / Windows PC

Analoger Vorverstärkerteil

Eingangsempfindlichkeit (AUX)

525 mV

Eingangsempfindlichkeit (Phono, MM)

2,5 mV

Eingangsimpedanz

10 kOhm (AUX), 47 kOhm // 100 pF (Phono)

Eingänge

2 x AUX, 1 x Phono (MM)

Ausgang

1 x Pre Out (Cinch)

Frequenzgang

20 Hz. bis 20 kHz. (+/- 0,5 dB)

Ges. Harmon. Verzerrungen (THD)

< 0,002 %

Geräuschspannungsabstand

> 110 dB (A-bewertet)

Endstufenteil

Nennleistung

2 x 45 W (8 Ohm), 2 x 65 W (4 Ohm)

Frequenzgang

20 Hz. bis 20 kHz. (+/- 0,5 dB)

Ges. Harmon. Verzerrungen (THD)

< 0,005 % (30 W, 8 Ohm)

Geräuschspannungsabstand

> 108 dB (A-bewertet)

Digitalbereich

D/A Wandler

ESS Sabre32 ES9018K2M Chip

Abtastfrequenz

Optisch, Koaxial: 44,1 kHz bis 192 kHz.

USB: 44,1 kHz. bis 384 kHz. (PCM) / DSD64, DSD128, DSD256

Ethernet, Wi-Fi: 44,1 kHz. bis 192 kHz.

Digitaleingang

1x Koaxial, 1 x TosLink Optisch

1 x USB für PC USB

Bluetooth (aptX, aptX LL)

Gehäuse

Abmessungen (B x H x T) in mm

301 x 95 x 313

Nettogewicht

6,1 kp

Kanalanzeigen

Die Kanalanzeigen zeigen den aktuellen Status des gewählten Kanals an

Kanalanzeige	Gerätestatus	LED Status
NET Anzeige	Wi-Fi Modus im Initiierungsstatus	LED blinkt schnell weiß
	WPS Netzwerk Setup Modus	LED doppelblinkt weiß
	Standard Netzwerk Setup Modus	LED „atmet“ weiß
	Aufbau der Netzwerksverbindung	LED blinkt langsam weiß
	Wi-Fi/Draht Netzwerksverbindung	LED leuchtet weiß
	Spotify	LED leuchtet grün
BT Anzeige	BT Trennung	LED blinkt weiß
	BT Verbindung	LED leuchtet weiß
USB Anzeige	Im PC USB Kanal	LED leuchtet weiß
OPT Anzeige	Im OPT Kanal	LED leuchtet weiß
COAX Anzeige	Im COAX Kanal	LED leuchtet weiß
AUX1 Anzeige	Im AUX1 Kanal	LED leuchtet weiß
AUX2 Anzeige	Im AUX2 Kanal	LED leuchtet weiß
PHONO Anzeige	Im PHONO Kanal	LED leuchtet weiß

Wartung und Reinigung

Während der Reinigung muss der Netzstecker ausgesteckt sein.

Die Oberfläche des Geräts darf mit einem weichen feuchten Tuch gereinigt werden. Reinigungsmittel auf Lösemittelbasis sollten nicht verwendet werden, weil sie die Oberfläche beschädigen könnten.

Falls Sie irgendwelche Fragen bezüglich der Verwendung von QUAD Geräten haben, fragen Sie Ihren Händler.

Garantie

Für QUAD Geräte gibt es über einen Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum eine Garantie auf Fehler bei Material und Arbeitsausführung. Für die Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist ein Kaufnachweis erforderlich.

Ergänzen und retournieren Sie bitte das beiliegende Garantierregistrierungsformular. Innerhalb der Garantiezeit ersetzt QUAD kostenlos defekte Teile unter der Voraussetzung, dass der Fehler nicht durch Missbrauch, Unfall oder Fahrlässigkeit verursacht wurde. Ihre innerhalb Ihres Landes gültigen gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie natürlich nicht beeinträchtigt.

QUAD führt regelmäßig Beurteilungen seiner Produkte durch und behält sich das Recht vor, Spezifikationen und Leistungsdaten von Zeit zu Zeit ohne Information zu überarbeiten.

Serviceinformation

Serviceanfragen sollten in erster Instanz an den Händler, bei welchem das Gerät gekauft wurde, gestellt werden. Falls Sie Ihr Gerät zum Zwecke von Service einschicken müssen, dann empfehlen wir den Versand in der Originalverpackung.

Im Fall von Schwierigkeiten oder Produktanfragen kontaktieren Sie bitte den ernannten QUAD Vertrieb für Ihr Land. Grundsätzliche Service Center Adressen und Kontaktnummern finden Sie weiter unten.

Zur Information über die weltweit autorisierten Servicestützpunkte lesen Sie bitte die Liste der weltweiten Vertriebe auf der Internetseite von QUAD: www.quad-hifi.co.uk

Internationale Service Center Adressen

IAG House, 13/14 Glebe Rode, Huntington, Cambridgeshire, PE 29 7DL, UK

Tel.: 0044/1480 452561

Fax: 0044/1480 413403

IAD GmbH. - International Audio Distribution

Johann- Georg- Halske- Str. 11

41 352 Korschenbroich

Deutschland

Tel.: 0049-2161-61783-0

Fax: 0049-2161-61783-50

E-Mail: info@iad-gmbh.de



Achten Sie bitte auf die korrekte Entsorgung dieses Produktes: Dieses Zeichen zeigt an, dass dieses Produkt EU-weit nicht mit anderem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden durch unkontrollierte Müllentsorgung für die Umwelt oder die Gesundheit zu vermeiden, gebietet verantwortliches Handeln den Einsatz von Recycling, um eine dauerhafte Wiederverwendung der Rohstoffe zu verwirklichen. Um Ihr gebrauchtes Gerät dem Recycling- Kreislauf zuzuführen, machen Sie Gebrauch von den vorhandenen Sammelsystemen oder kontaktieren Sie den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

Dort kann dieses Produkt einer umweltschonenden und sicheren Verwertung zugeführt werden.

IAD GmbH.
International Audio Distribution
Johann- Georg- Halske- Str. 11
41 352 Korschenbroich
Deutschland
Tel.: 0049-2161-61783-0
Fax: 0049-2161-61783-50
E-Mail: info@iad-gmbh.de

Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Übersetzung: H. Hirner, A – Krems, 191029

QUAD

IAG House, 13/14 Glebe Road, Huntingdon, Cambridgeshire, PE29 7DL, UK
Tel: +44(0)1480 452561 Eml: service@quad-hifi.co.uk <http://www.quad-hifi.co.uk>
IAG reserves the right to alter the design and specifications without notice. All rights reserved © IAG Group Ltd.
QUAD is a member of the International Audio Group.